



ROCKFON® MediCare® Air

ROCKFON® MediCare® Air

- Специально разработан для герметизированных помещений повышенного риска в медицинских учреждениях, в которых давление воздуха контролируется для предотвращения распространения инфекций, например, в операционных помещениях, послеоперационных палатах и помещениях интенсивной терапии
- Не способствует росту стафилококка (MRSA) и имеет низкий уровень эмиссии частиц (ISO Класс 3)
- Для очистки применяются стандартные моющие средства и эффективно дезинфицируется с помощью очистки паром
- Звукопоглощение Класса В и высокий класс пожаробезопасности (класс А1/КМ2)
- А-кромка производится в стандартных размерах



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: водоотталкивающая поверхность белого цвета
- Задняя сторона: воздухонепроницаемая мембрана высокой эффективности
- Герметичные кромки

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
	600 x 600 x 25	2,7	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 25	2,7	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Сухая чистка паром (дважды в год)
- Химическая стойкость: Устойчив к воздействию разбавленных растворов аммиака, хлора, четвертичного аммония и перекиси водорода.



Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Микробиологический класс М1 соответствует требованиям Зоны 4 (очень высокий риск) определен по NF S 90-351:2013. Измерено с использованием:

- Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA)
- Кандида белая (Candida Albicans)
- Аспергиллы бразильские (Aspergillus Brasiliensis)

Бактерицидный и фунгицидный эффект при сухой очистке паром соответствует NF EN 14561 (> 5 log10) и NF EN 14562 (> 4 log10), что означает очень эффективную дезинфекцию



Чистые комнаты

ISO Класс 3



Давление воздуха


Применяется для помещений, в которых давление воздуха контролируется для предотвращения распространения инфекций. Благодаря высокоэффективной мембране и герметизированным кромкам, в сочетании с HDC2 клипсами (8 клипс на панель 600 x 600 мм), обеспечивается скорость утечки воздуха менее 0.5м3/ч/м2/Па в диапазоне давлений от 5 до 40 Па. ROCKFON рекомендует использовать специальную неопрепеную ленту для подвесной системы или использовать специальный уплотнитель в тех случаях, где требования к давлению воздуха, являются более строгими. Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : 0,80 (класс B)

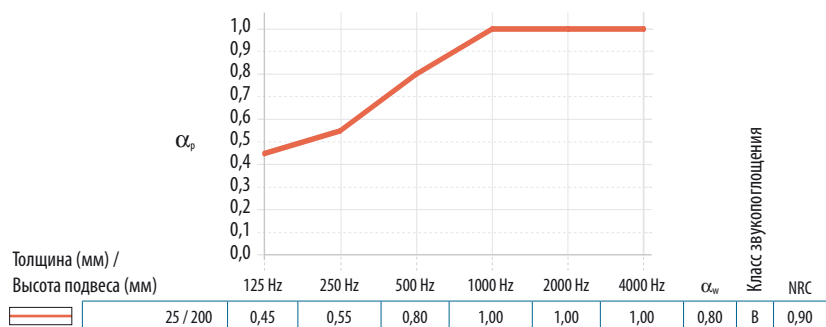

Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной
опасности - KM2 (ФЗ
№123)



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности
воздуха
1/C/0N



Окружающая среда

Полностью
перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON
удостоены



03.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System® (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2010. ROCKFON Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S)

ООО "РОКВУЛ"

105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.